

Генерация контейнера ФКН на Рутокен ЭЦП 2.0 3000 с помощью КриптоПро CSP 5.0


Для генерации контейнера функционального ключевого носителя (ФКН) с защитой канала на Рутокен ЭЦП 2.0 3000 должно использоваться СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 и новее.

Именно в этой версии «КриптоПро CSP» была добавлена поддержка этого типа устройств.



При генерации контейнера ФКН в «КриптоПро CSP» на устройство Рутокен ЭЦП 2.0 3000 выбираем носитель «Rutoken FKC»

Режим работы «ФКН с защитой канала (rutoken_fkc...)»

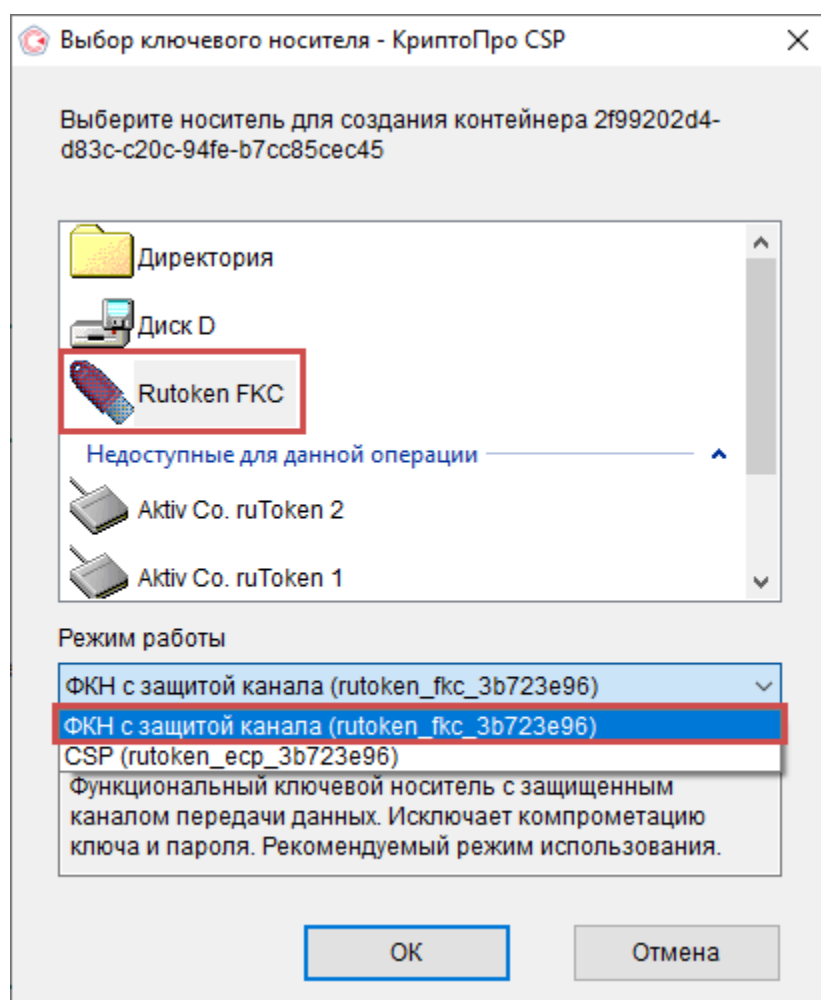

При генерации первого контейнера ФКН на защищенный носитель нужно указать новый пароль ФКН.

Этот пароль будет впоследствии использоваться для всех ключей ФКН на этой смарт-карте.

Для работы с ключами других форматов будет использоваться PIN-код Пользователя, установленный на Рутокен.

Значение может быть отличным от PIN-кода Пользователя на устройство Рутокен.

Аутентификация - КриптоПро CSP

Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 Cryptographic Service Provider запрашивает новый пароль ФКН на носитель

Считыватель:

Aktiv Rutoken ECP 0

Носитель:

rutoken_fkc_3b723e96

Новый пароль ФКН:

••••••••

Повторите ввод:

••••••••

OK

Отмена

Далее указывается новый ФКН PUK.

Этот PUK-код будет впоследствии использоваться для всех ключей ФКН на этой смарт-карте.



Для работы с ключами других форматов будет использоваться PIN-код Администратора, установленный на Рутокен.

Значение может быть отличным от PIN-кода Администратора на устройство Рутокен.

Аутентификация - КриптоПро CSP

Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 Cryptographic Service Provider запрашивает новый ФКН PUK на носитель

Считыватель: Aktiv Rutoken ECP 0
Носитель: rutoken_fkc_3b723e96

Новый ФКН PUK:

Повторите ввод:

OK **Отмена**

Файл сертификата устанавливаем в контейнер ФКН, указав созданный пароль на контейнер.

Службы сертификации Active Directory (Microsoft) – CRYPTO-PRO Test Center 2

Сертификат выдан

Запрошенный вами сертификат был вам выдан.



[Установить этот сертификат](#)

☐ Сохранить ответ

Аутентификация - КриптоПро CSP

Crypto-Pro GOST R 34.10-2012 Cryptographic Service Provider запрашивает пароль ФКН на носитель

Считыватель: Aktiv Rutoken ECP 0
Носитель: rutoken_fkc_3b723e96

Введите пароль ФКН:

☐ Сохранить пароль в системе

OK **Отмена**

Генерация контейнера ФКН с защитой канала на **Рутокен ЭЦП 2.0 3000** завершена.

