

Добавление различных моделей JaCarta

Устройства JaCarta по умолчанию не разделяются по моделям при добавлении в Рутокен KeyBox.


Для разделения устройств по моделям и установки параметров инициализации для каждой модели при добавлении в Рутокен KeyBox выполните следующее:

1. Откройте файл **JaCarta-pin.xml** из дистрибутива сервера Рутокен KeyBox (\Misc\CardTypes).
2. Раскомментируйте секцию **<models>** удалив тег **<!--...-->**.

```
<models>
  <model name="JaCarta PKI//Flash" rawModel="JC216" hasGostApplet="true" />
  <model name="JaCarta PKI/" rawModel="JC205|JC305|JC005|JC005-123J.J01 v3.0" hasGostApplet="true" />
  <model name="JaCarta-2 PKI/" rawModel="JC207-12.F27 v4.0" hasGostApplet="true" />
  <model name="JaCarta-2 SE" rawModel="JC267-1236J.J01Q01|JC267-1236.Q01" hasGostApplet="true" />
  <model name="JaCarta PKI" rawModel="JC000|JC200|JC300" hasGostApplet="false" />
  <model name="JaCarta PKI/Flash" rawModel="JC210" hasGostApplet="false" />
  <model name="JaCarta PKI/BIO" rawModel="JC303" hasGostApplet="false" />
</models>
```

Если моделей устройств JaCarta, используемых в вашей организации нет в списке, то обратитесь в службу технической поддержки.

3. Сохраните изменения в файле.
4. В раздел **Конфигурация — Типы устройств** консоли управления Рутокен KeyBox добавьте файл **JaCarta-pin.xml** (если устройство JaCarta использовалась ранее в Рутокен KeyBox, то включите опцию **Заменить существующий**).
5. При редактировании типа устройства JaCarta нажмите **Добавить настройки модели устройства**, выберите модель и нажмите **Добавить**.

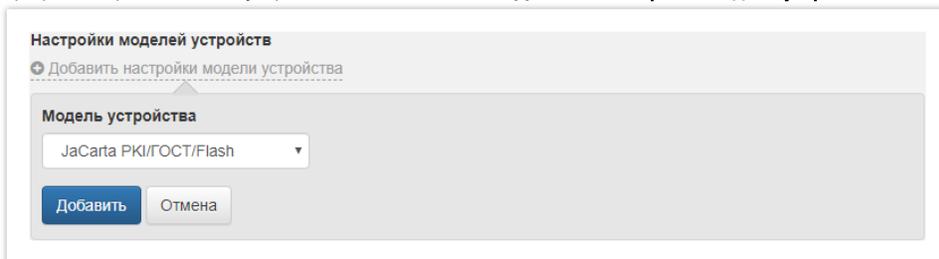

Настройки моделей устройств


+ Добавить настройки модели устройства

Модель устройства

JaCarta PKI/ГОСТ/Flash

Добавить Отмена

6. Установите параметры для выбранной модели и нажмите **Сохранить**.

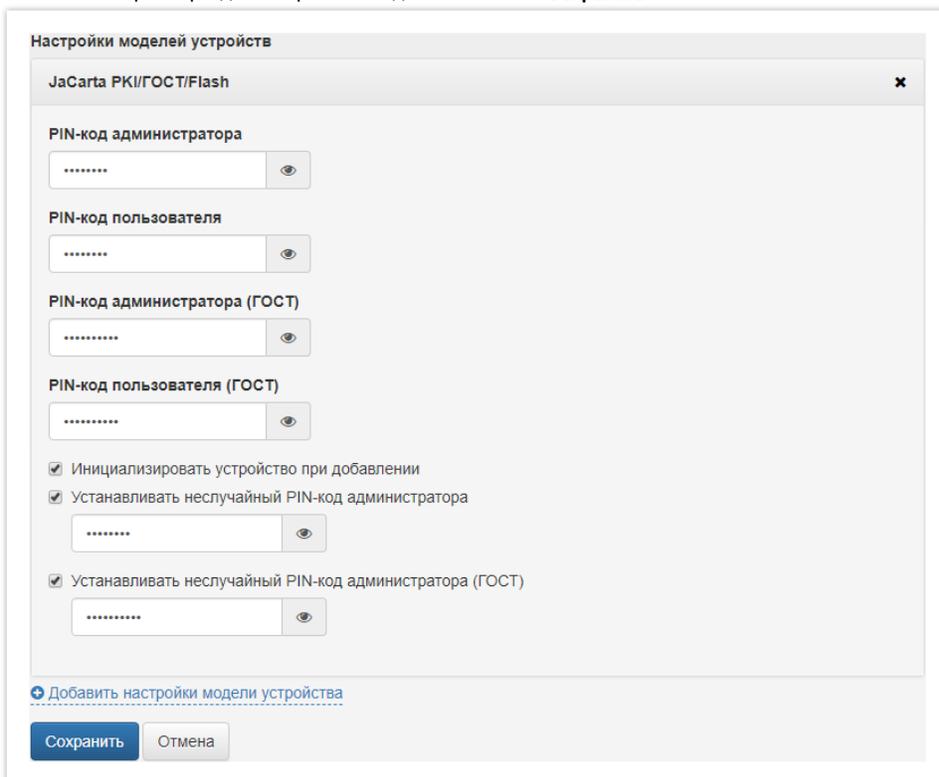

Настройки моделей устройств

JaCarta PKI/ГОСТ/Flash

PIN-код администратора

.....

PIN-код пользователя

.....

PIN-код администратора (ГОСТ)

.....

PIN-код пользователя (ГОСТ)

.....

Инициализировать устройство при добавлении

Устанавливать неслучайный PIN-код администратора

.....

Устанавливать неслучайный PIN-код администратора (ГОСТ)

.....

+ Добавить настройки модели устройства

Сохранить Отмена

Для применения фильтрации устройств по моделям все ранее добавленные в Рутoken KeyBox устройства JaCarta должны быть выведены из системы и добавлены повторно.

Если модель добавляемого устройства не найдена, либо если настройки моделей отсутствуют, то к устройству будут применены настройки по умолчанию.