PU1003

Включение поддержки ЕГАИС на Рутокен ЭЦП 3.0/Рутокен ЭЦП 2.0

Для работы в системе ЕГАИС подходят следующие модели: линейка Рутокен ЭЦП 3.0 , Рутокен ЭЦП 2.0 2100 или Рутокен ЭЦП 2.0 (2000).

Особенность устройств для ЕГАИС - поддержка криптопровайдера «Microsoft Base Smart Card Crypto Provider», необходимого для получения RSA-ключа.

Смена криптопровайдера по умолчанию

Чтобы сменить криптопровайдер по умолчанию, выберите один из предложенных способов:

Откройте Пуск - Настройки - Панель управления - Панель управления Рутокен, перейдите на вкладку **Настройки**, в разделе **Настройки криптопровайдера** нажмите кнопку **Настройка**.

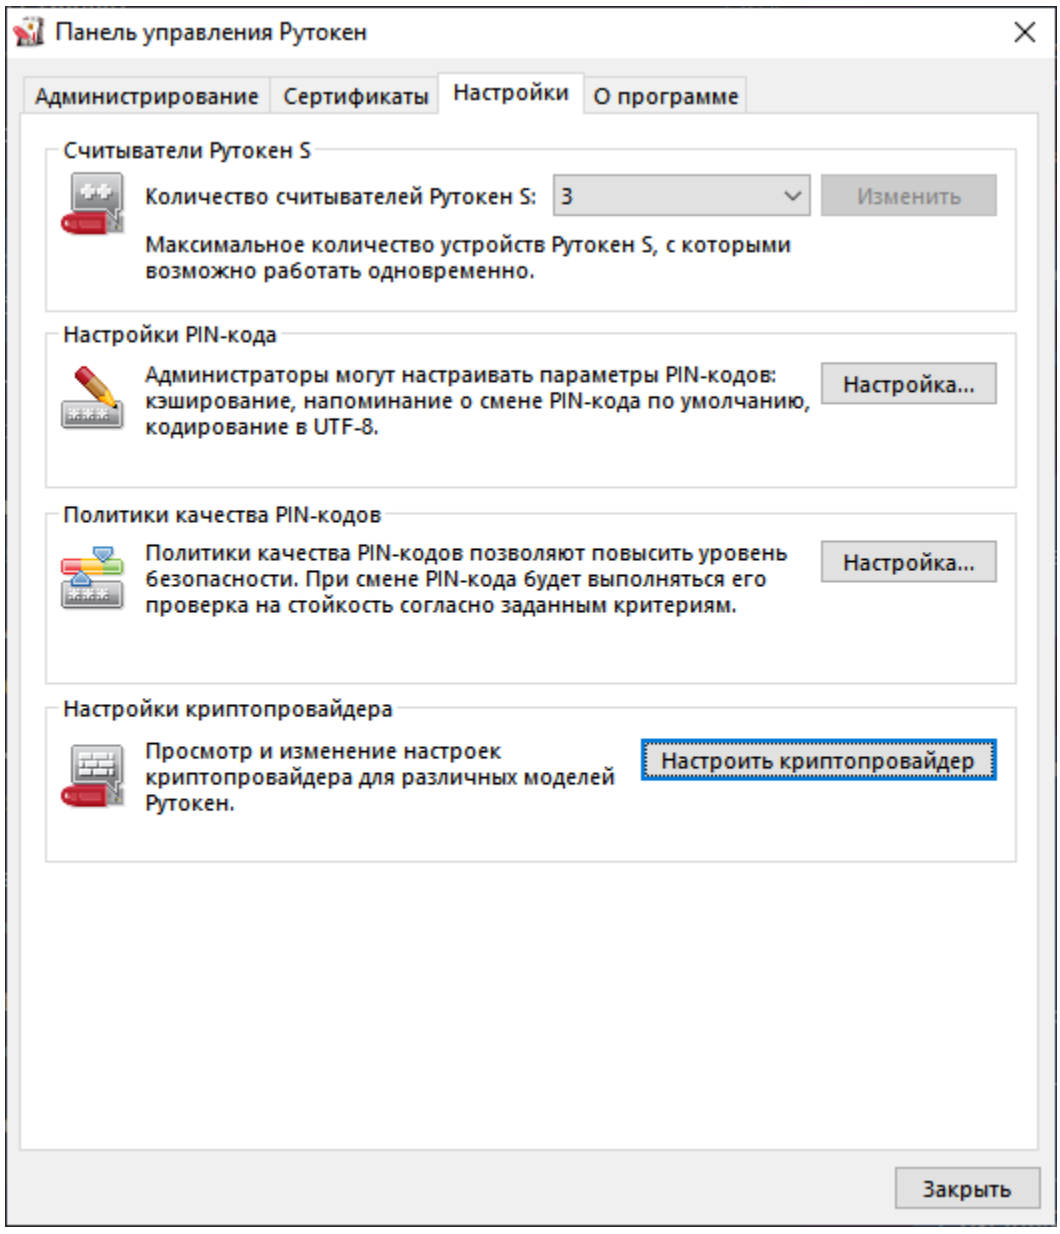

В окне **Настройки криптопровайдера** для электронного идентификатора **Семейство Рутокен ЭЦП** выберите "**Microsoft Base Smart Card Provider**".

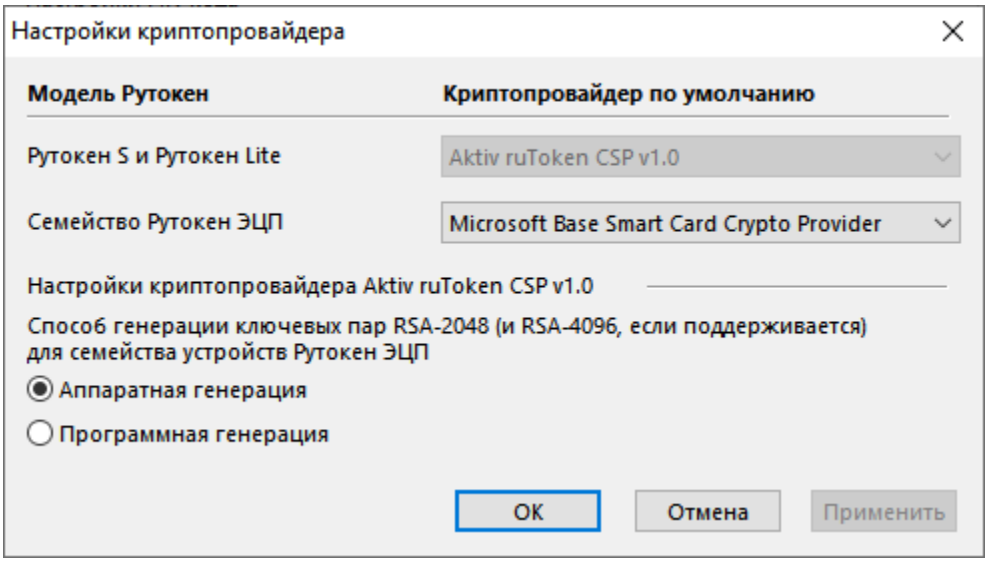

Сохраните изменения, нажав кнопку **ОК**.

Если во время выбора криптопровайдера Microsoft Base Smart Card Crypto Provider в операционной системе Windows XP отображается сообщение "Требуется установка обновления Windows" - выполните действия по инструкции.

Выполните следующие действия:

1) **Сохраните архив reg4egais.zip** из вложения.

2) **Разархивируйте** содержимое.

3) От имени администратора запустите reg.bat.

Все необходимые действия по настройке Рутокен ЭЦП 2.0 / 3.0 выполнены.

Можно входить в Личный кабинет ЕГАИС для получения RSA-ключа.